


Porta Mediterrânea de Correr

Sistema de porta de correr monocarril ou bicarril com fixos e folhas. Apresenta carril oculto na zona fixa e uma estética sempre recta.

Graças a uma grande capacidade de envidraçamento, até 38.5 mm, garante um elevado grau de insonorização.

Apresenta a solução **de correr GALANDAGE**: desenhada para possibilitar uma abertura integral do vão ao ocultar totalmente as folhas na câmara da parede, conseguindo assim uma superfície de abertura de 100%.

A folha e o aro fixo são perimetrais.

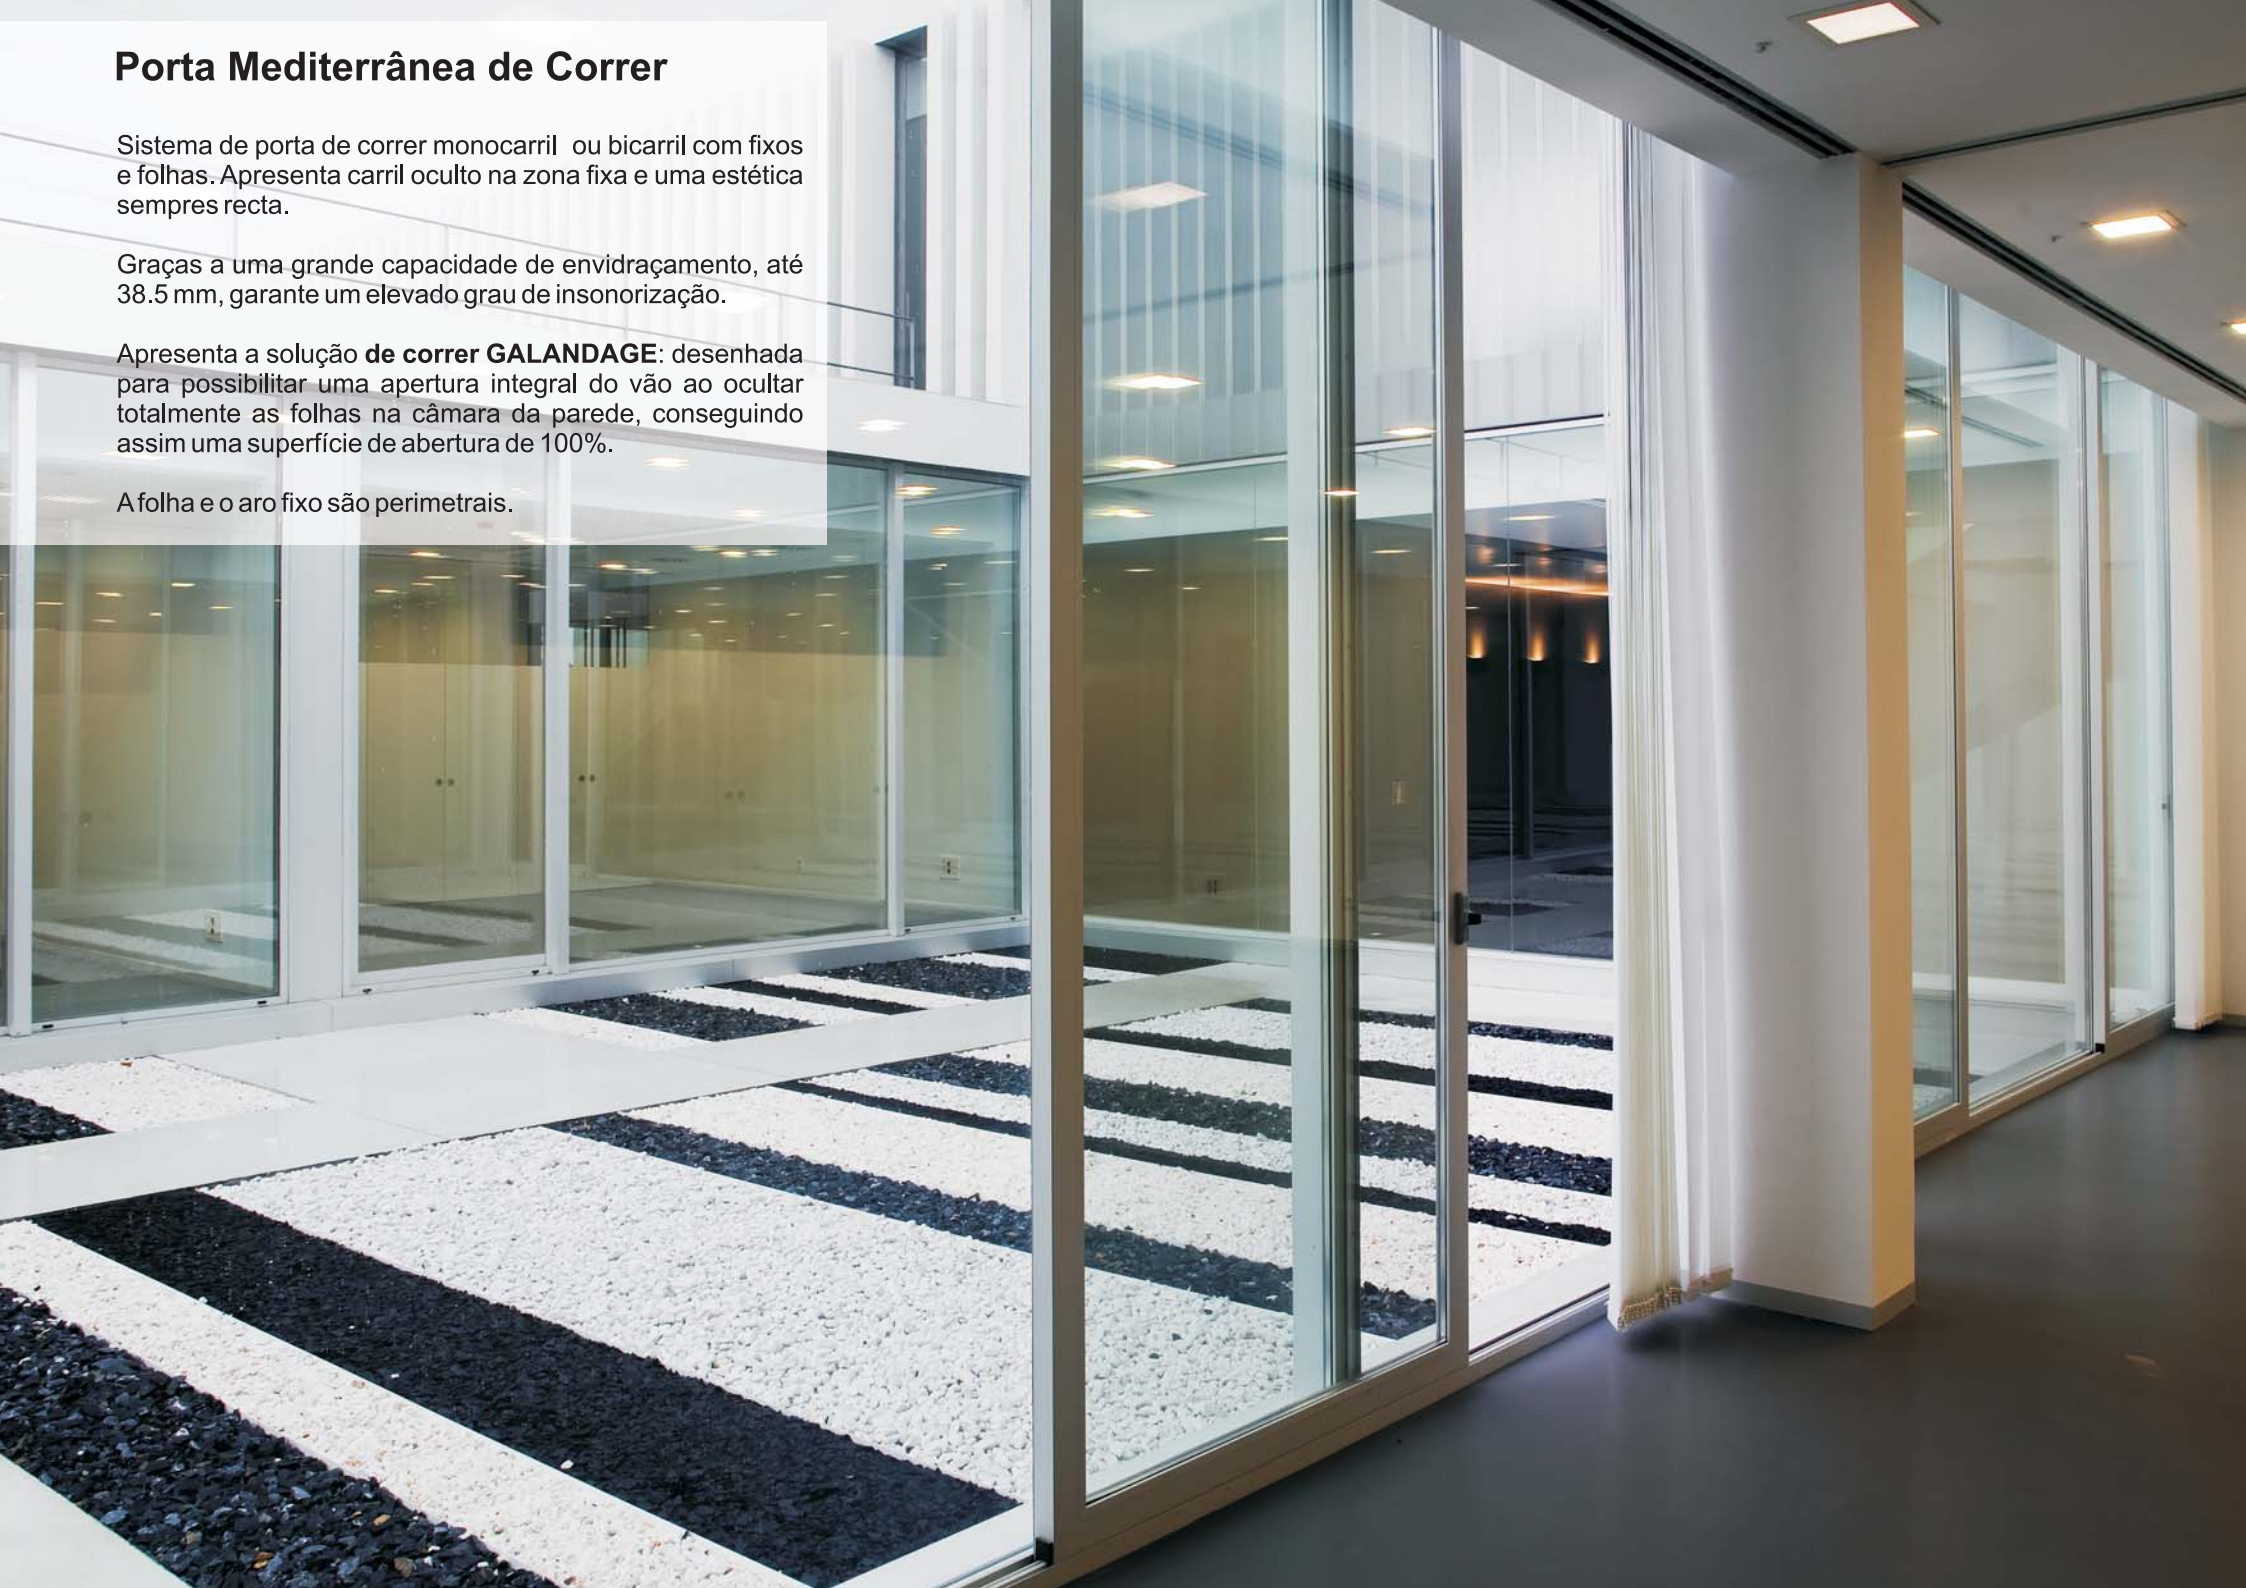

Porta Mediterrânea de Correr

Coefficiente de transmissão térmica

Uw desde 2,1 (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro

Zonas de cumprimento do RCCTE* I1 I2 I3

*Em função do coeficiente de transmissão térmica do vidro

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento: 30 mm

Máximo isolamento acústico **Rw=35 dBA**

Categorias alcançadas em banco de ensaios

Permeabilidade ao ar
(EN 12207:2000): Classe 3

Estanquidade à água
(EN 12208:2000): Classe 8A

Resistência ao vento
(EN 12210:2000): Classe C4
Ensaio de referência 1,49 x 1,24 m. 1 folha + 1 fixo

Acabamentos

Lacagem a cores (RAL, salpicados e rugosos)

Lacagem imitação madeira

Lacagem anti-bacteriana

Anodizado






Secções

Aro fixo 106 mm.


Folha 45 mm.

Espessura perfilaria

Janela 1,5 mm.

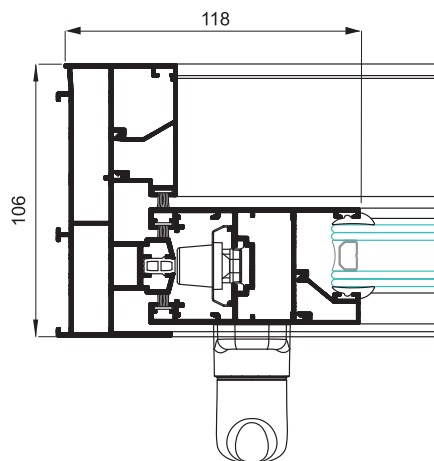

Possibilidades de abertura

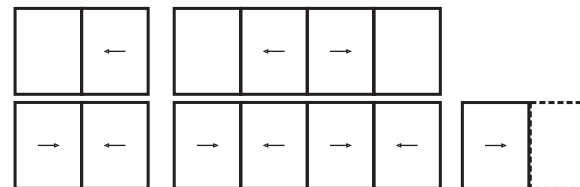

Dimensões máximas

Largura (L) = 4.400 mm.

Altura (H) = 2.600 mm.

Porta 1 folha + 1 fixo

Consultar peso e dimensões máximas para outras tipologias.

Correr monocarril de:

- 1 folha + 1 fixo

- 2 folhas + 2 fixos

Correr bicarril de 2 e 4 folhas

Galandage de 1 e 2 folhas

Peso máximo/folha

240 Kg.